VVDI2 – 安装软件和驱动

VVDI

目 录

1. 文档声明 3

2. 安装软件 4

3. 安装驱动 8

3.1. 手动安装驱动 8

VVDI2

1.文档声明

请仔细查看以下声明:

- VVDI2 – 安装软件和驱动 可以帮助你安装软件和 VVDI2 驱动程序. **请勿用于非法用途,请遵守国家法律**
- VVDI2 –安装软件和驱动 由 VVDI2 编写，**未经授权，请勿用于任何商业用途**
- 驱动安装及安装后的配置非常重要，请认真查看
- **非法使用 VVDI2 –安装软件和驱动，非法使用 VVDI2 设备的，由用户承担一切风险，本公司不承担任何责任**

VVDI2

2.安装软件

安装软件非常简单，只需按提示一步一步进行即可. 以图所示顺序:

1) 双击安装程序:
VVDI2-Installer.exe

2) 选择语言:

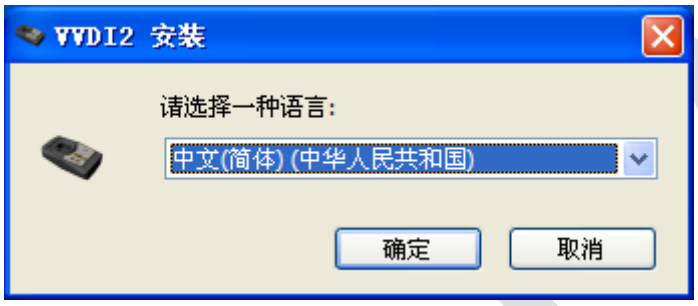

3)

4)

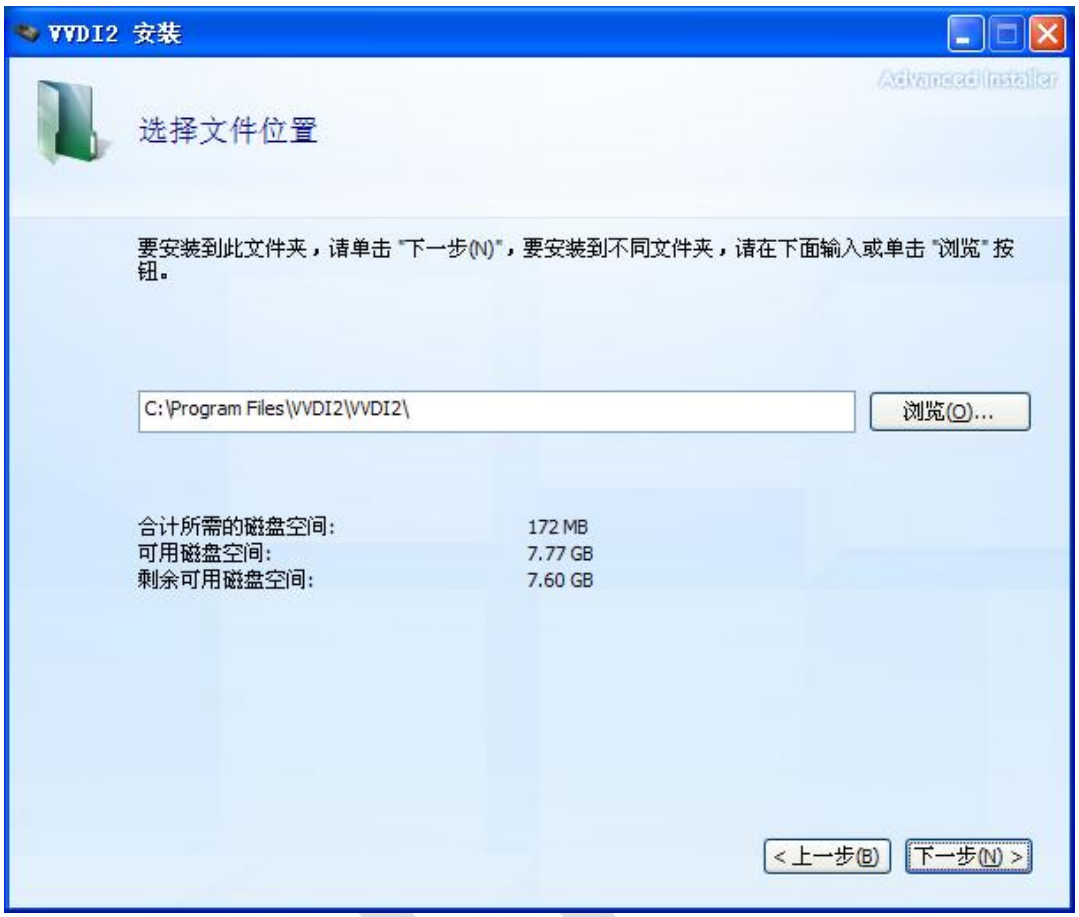
VVDI2 安装
Advanced Installer
选择文件位置
要安装到此文件夹，请单击 "下一步(N)"，要安装到不同文件夹，请在下面输入或单击 "浏览" 按钮。
C:\Program Files\VVDI2\VVDI2\
浏览(O)...
合计所需的磁盘空间: 172 MB
可用磁盘空间: 7.77 GB
剩余可用磁盘空间: 7.60 GB
< 上一步(B)
下一步(N) >

5)

VVDI2 安装
Advanced Installer
开始安装 VVDI2
点击安装继续. 如果想查看安装声明点击后退. 关闭窗口可以退出安装
< 上一步(B)
安装(I)

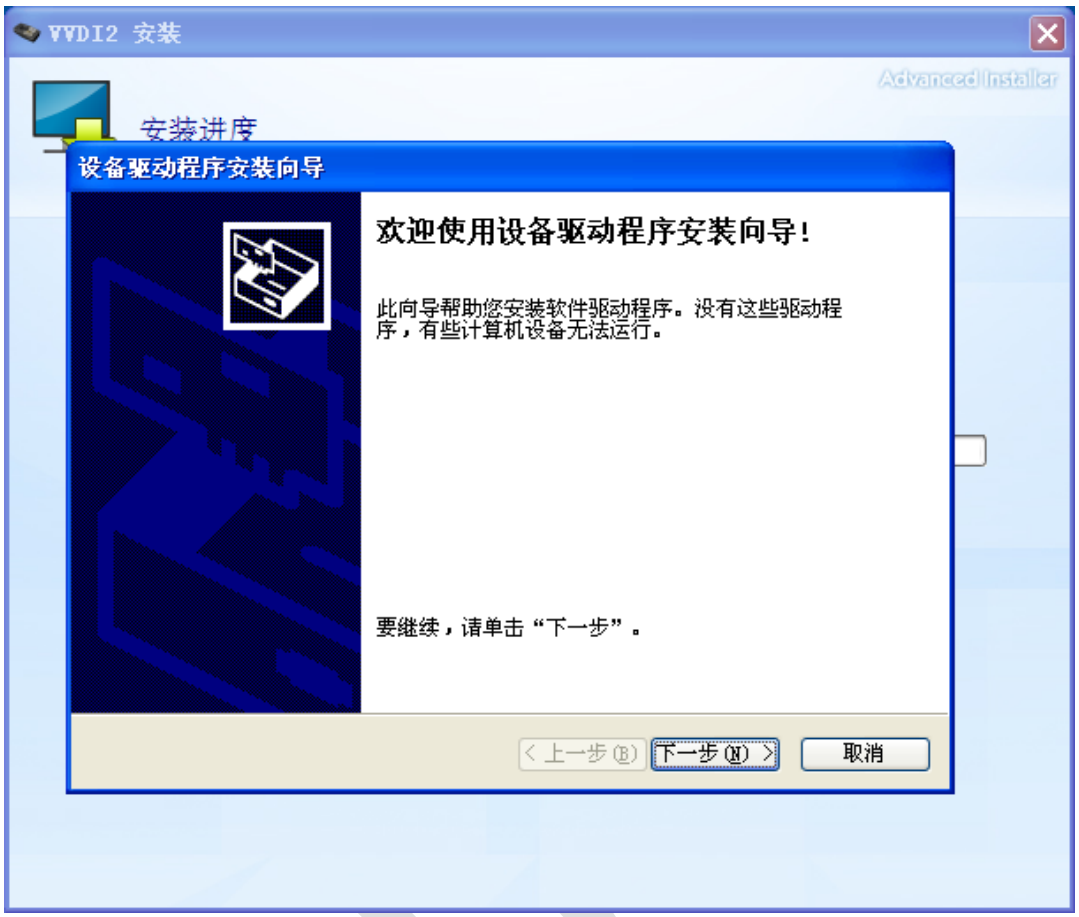

6)

注意: 如果在本台电脑上第一次安装 VVDI2 软件(任何版本), 安装驱动程序这一步选择 下一步. 如果之前曾安装过其他版本, 可以点击取消

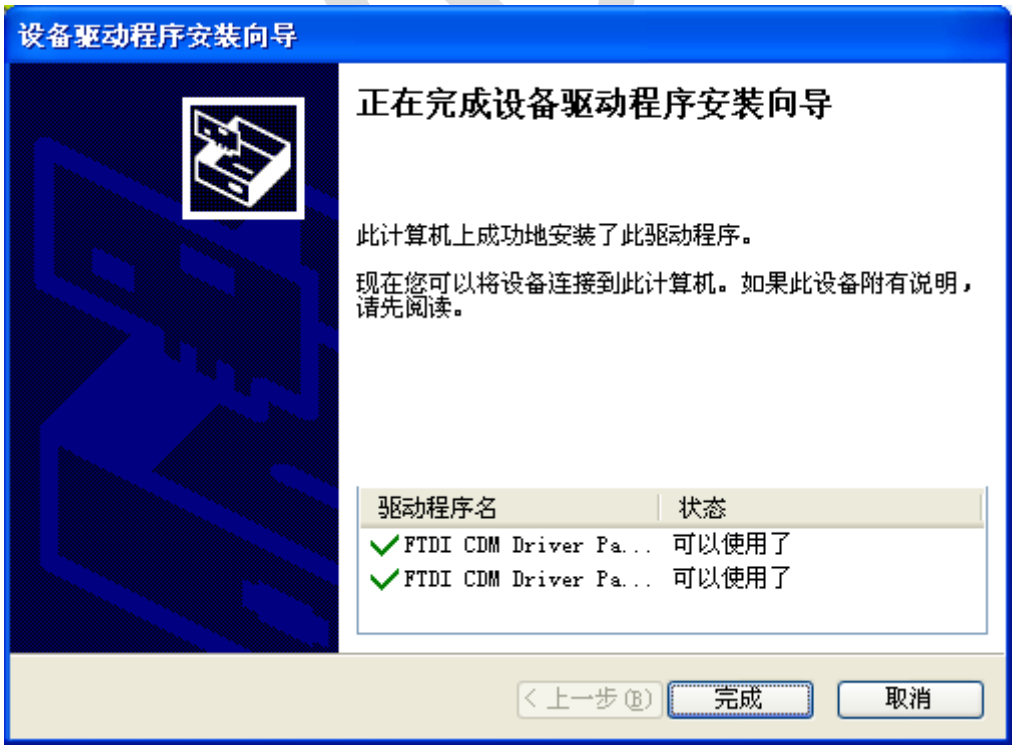

7)

驱动程序安装完成

8)

安装全部完成. 在桌面上将会显示 VVDI2 快速启动程序

3. 安装驱动

- 一般情况下, VVDI2 驱动可自动识别. 对于不能正常连接的情况需要手动安装
- 若驱动不能正常安装，或者软件不能连接到设备等情形，按 3.1 章手动安装驱动

3.1. 手动安装驱动

- **打开设备管理器: 在 资源管理器 中右击 我的电脑 选择 属性 (图 3.1)，打开系统属性窗口(图 3.2)，选择 硬件 ->设备管理器，打开设备管理器窗口(图 3.3)**

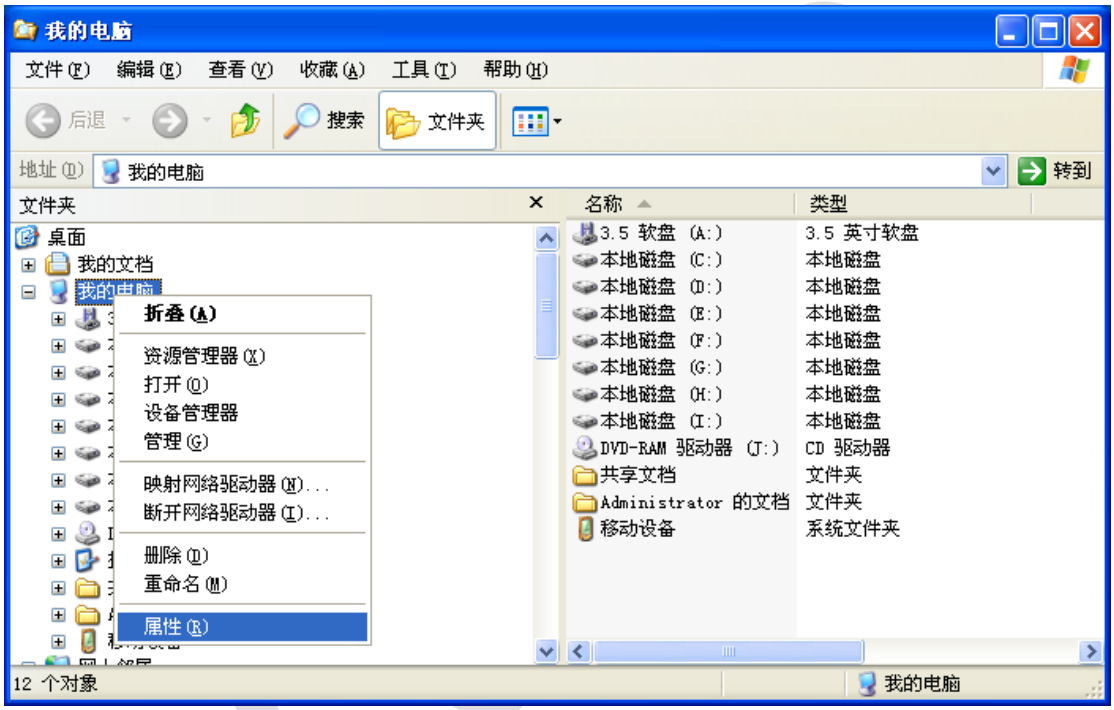

(图 3.1)

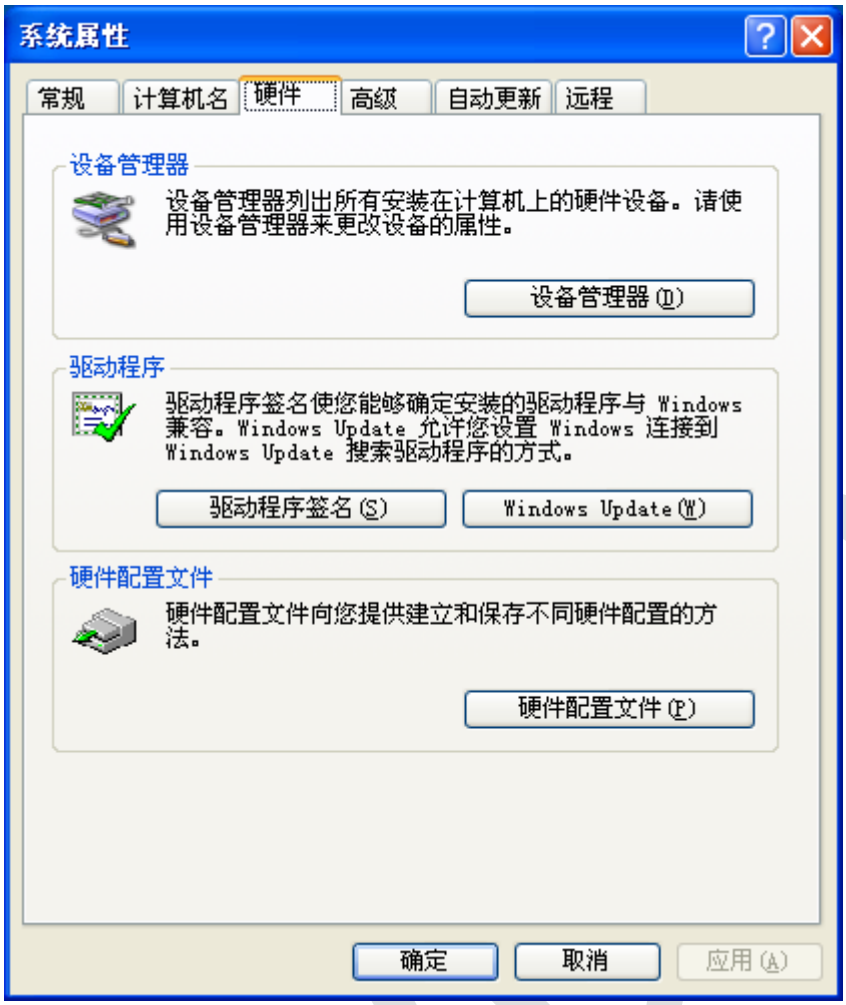
系统属性
常规
计算机名
硬件
高级
自动更新
远程
设备管理器
设备管理器列出所有安装在计算机上的硬件设备。请使用设备管理器来更改设备的属性。
设备管理器(D)
驱动程序
驱动程序签名使您能够确定安装的驱动程序与 Windows 兼容。Windows Update 允许您设置 Windows 连接到 Windows Update 搜索驱动程序的方式。
驱动程序签名(S)
Windows Update(W)
硬件配置文件
硬件配置文件向您提供建立和保存不同硬件配置的方法。
硬件配置文件(P)
确定
取消
应用(A)

(图 3.2)

(图 3.3)

- **更新 BUS 驱动. 先将电脑中其他的 USB 设备拔掉**(鼠标和键盘不用拔)
  - **VVDI2 已安装其他版本的驱动:** 在(图 3.3)找到 **通用串行总线控制器** -> **USB Serial Converter**， 双击弹出属性窗口(图 3.4).

    在(图 3.4) 选择 **驱动程序** 选项卡，驱动程序日期应该为: **2011-03-18**，驱动程序版本应该为: **2.8.14.0**(图 3.10) . 如果此处显示该值，不需要重新安装驱动. 如果不是该值，需要用以下方法更新驱动程序

    1) 在(图 3.4)的 **驱动程序** 选项卡中点击 **更新驱动程序**. 弹出硬件更新向导(图 3.5)
    2) 在(图 3.5)中选择 **从列表或者指定位置安装**，下一步得到窗口(图 3.6)
    3) 在(图 3.6)窗口中选择 **不要搜索. 我要自己选择要安装的驱动程序** 下一步得到窗口(图 3.7) 中. 有时此处会直接得到(图 3.8)，此时可直接前往第 5)步
    4) 在图(图 3.7) 中，选择 **通用串行总线控制器** 得到(图 3.8)
    5) 在(图 3.8)窗口中选择 **从磁盘安装(H)...**，得到从磁盘安装窗口(图 3.9)
    6) 在(图 3.9)中输入 VVDI 安装路径下的 USB Driver 文件夹的绝对路径(通过浏览查找 或者 从开始->程序->VVDI2->USB Drivers 得到该路径后输入). 点击 **确定** 等待安装完成. 安装中出现提示是否确认安装的，确认安装即可

7) 安装后会退回(图 3.8)中，点击下一步完成最后的安装

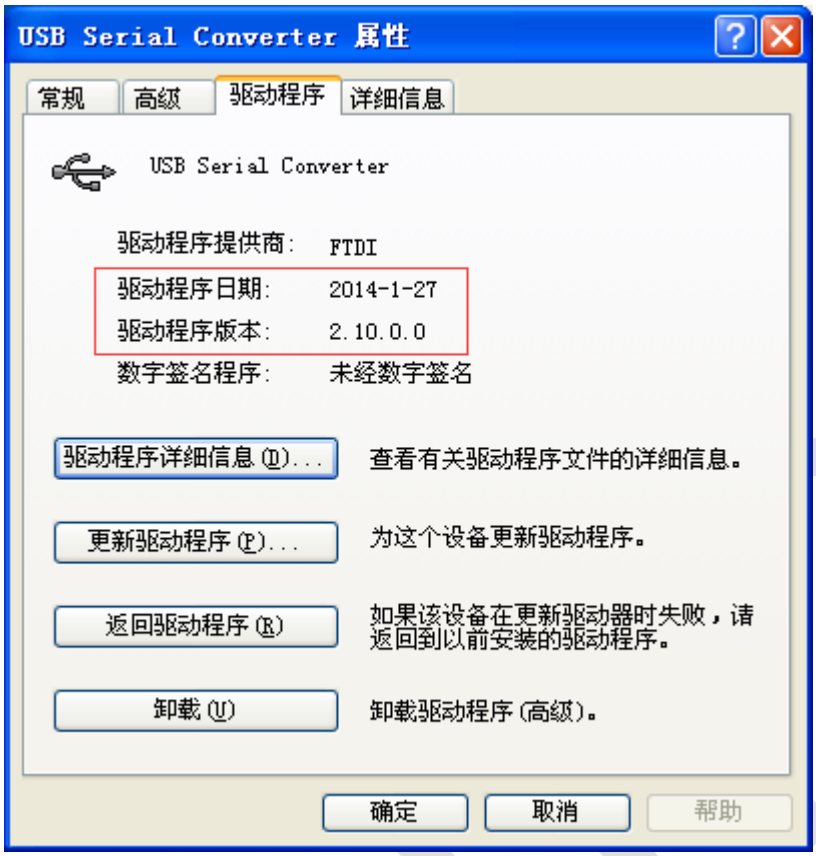

(图 3.4)

(图 3.5)

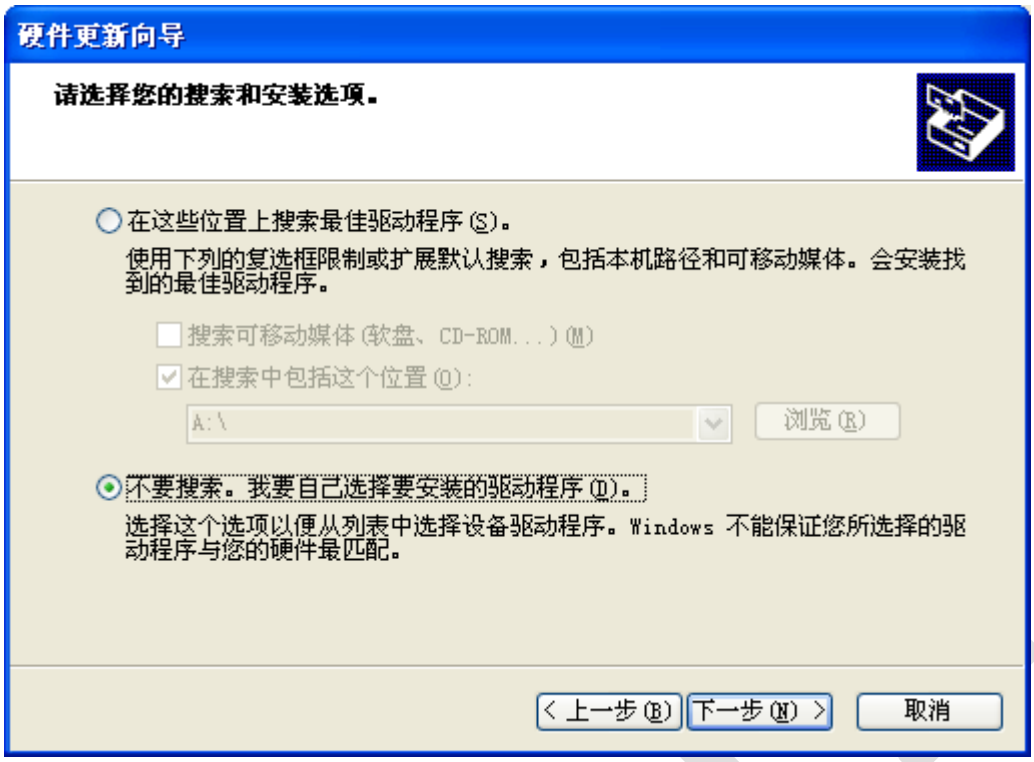
硬件更新向导
请选择您的搜索和安装选项。
在这些位置上搜索最佳驱动程序(S)。
使用下列的复选框限制或扩展默认搜索，包括本机路径和可移动媒体。会安装找到的最佳驱动程序。
搜索可移动媒体(软盘、CD-ROM...)(M)
在搜索中包括这个位置(O):
A:\
浏览(R)
不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序(D)。
选择这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱动程序与您的硬件最匹配。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

(图 3.6)

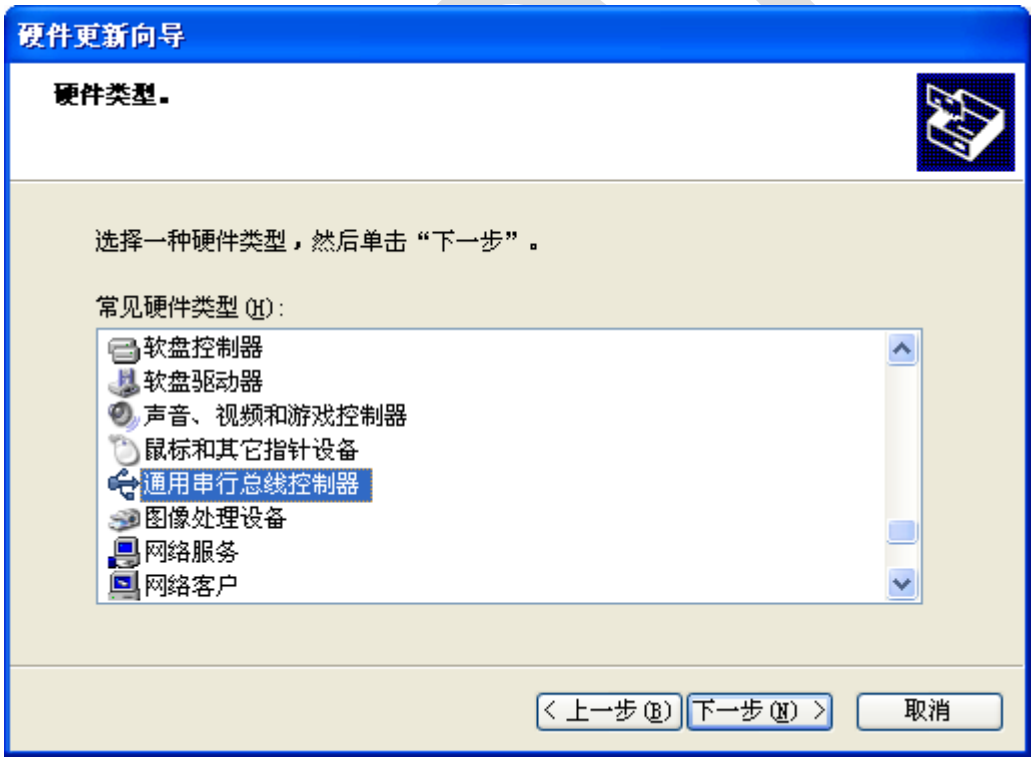
硬件更新向导
硬件类型。
选择一种硬件类型，然后单击“下一步”。
常见硬件类型(H):
软盘控制器
软盘驱动器
声音、视频和游戏控制器
鼠标和其它指针设备
通用串行总线控制器
图像处理设备
网络服务
网络客户
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

(图 3.7)

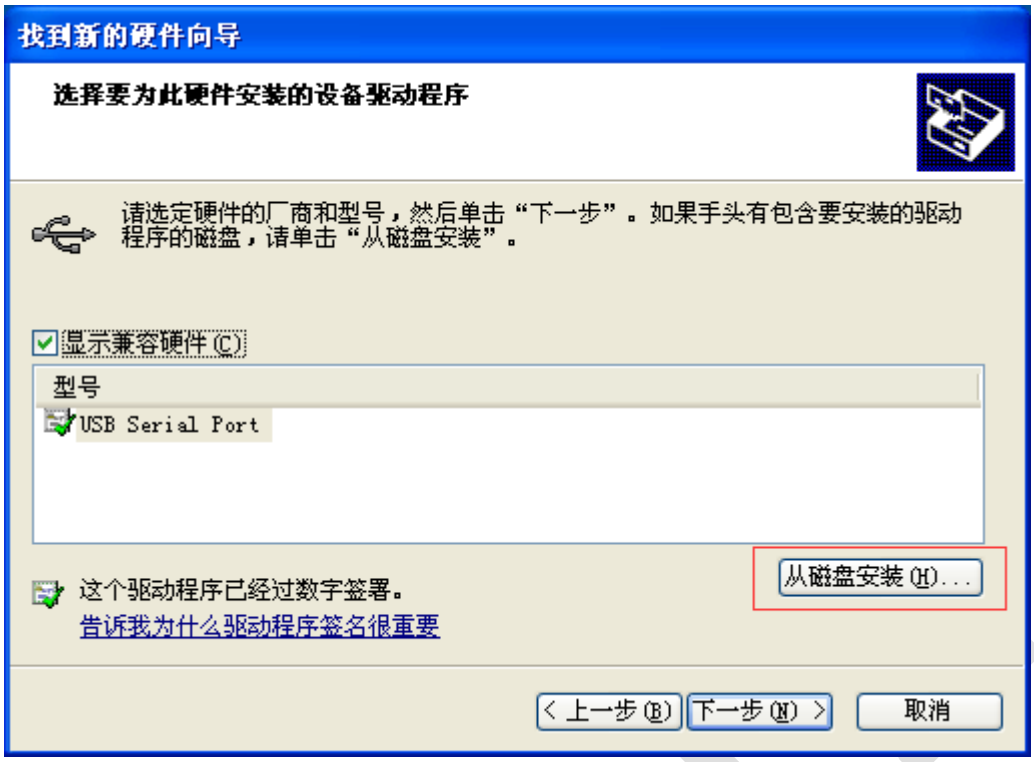
找到新的硬件向导
选择要为此硬件安装的设备驱动程序
请选定硬件的厂商和型号，然后单击“下一步”。如果手头有包含要安装的驱动程序的磁盘，请单击“从磁盘安装”。
显示兼容硬件(C)
型号
USB Serial Port
这个驱动程序已经过数字签署。
告诉我为什么驱动程序签名很重要
从磁盘安装(H)...
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

(图 3.8)

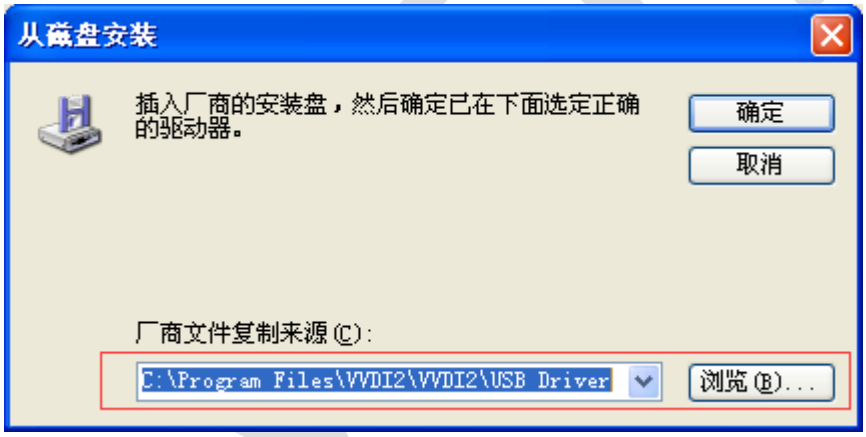
从磁盘安装
插入厂商的安装盘，然后确定已在下面选定正确的驱动器。
确定
取消
厂商文件复制来源(C):
C:\Program Files\VVDI2\VVDI2\USB Driver
浏览(B)...

(图 3.9)

➢ **VVDI2 设备未识别**: 设备管理器中找到 **其他设备** -> **VVDI2** (带有黄色的感叹号)(图 3. 10), 双击弹出属性窗口. 按照 **VVDI2 已安装其他版本的驱动** 的方法安装驱动

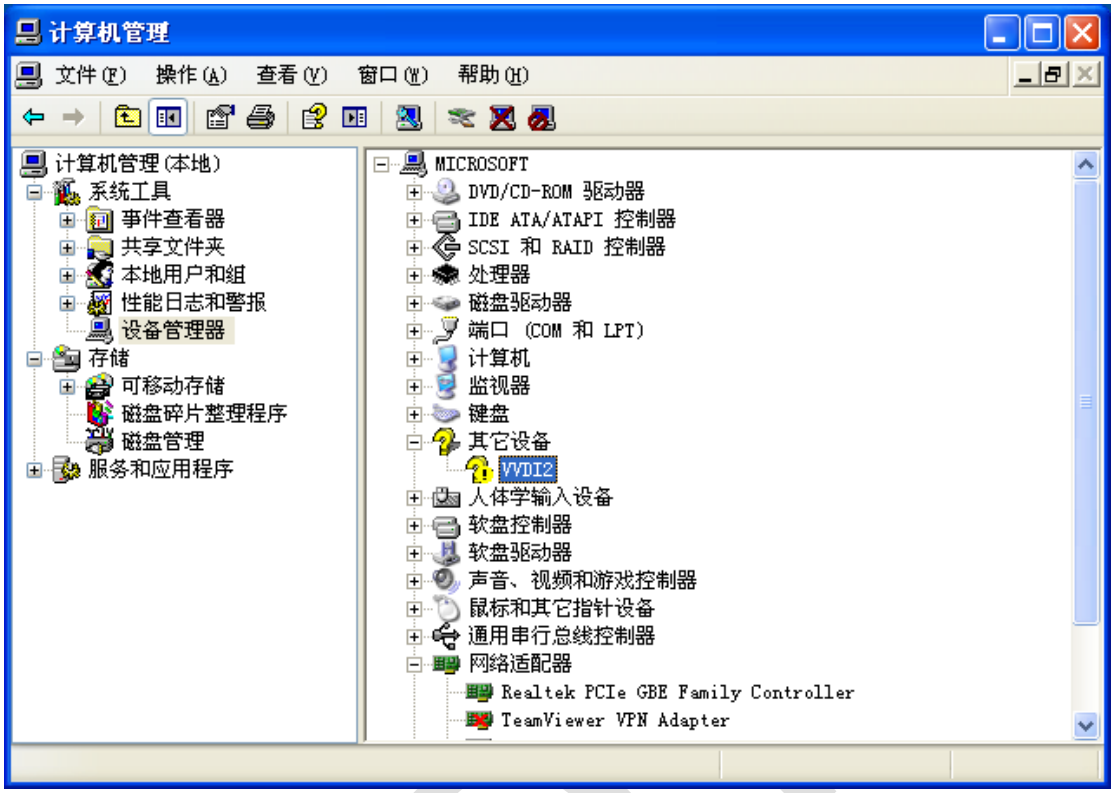

(图 3. 10)

- **验证 BUS 驱动**: 驱安装完成后重新打开**属性**窗口，查看 **驱动程序** 选项卡. 驱动程序日期应该为: **2011-03-18**, 驱动程序版本应该为: **2.8.14.0**(图 3.11)

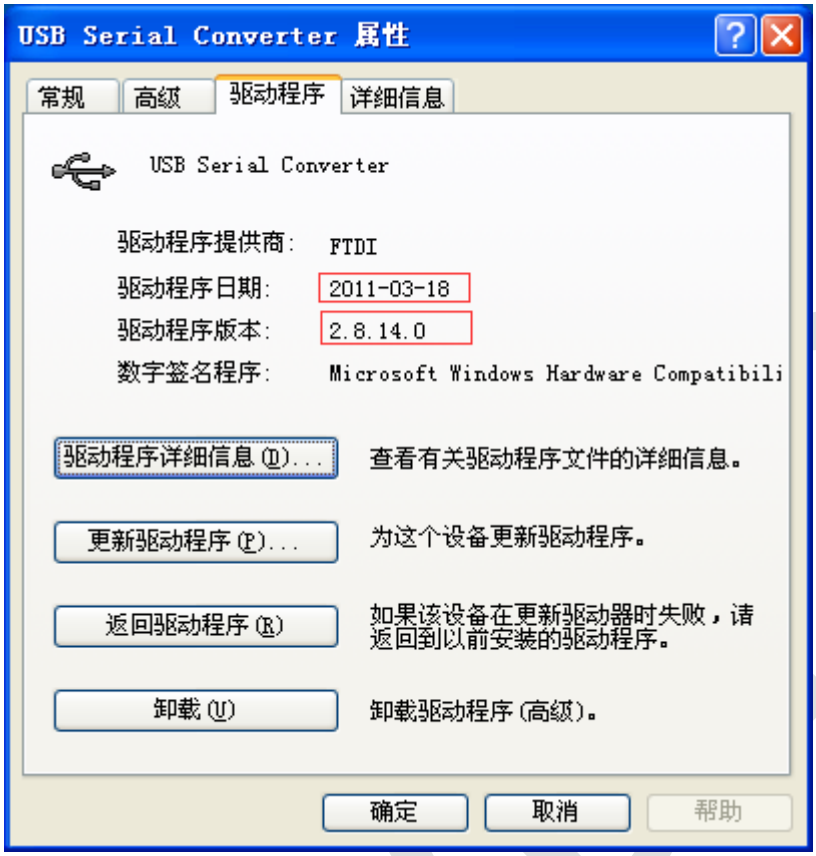

(图 3.11)